

ESCRITORIO: PUESTO OPERATIVO CUADRUPLE

Código: E4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES: 2400 mm. x 1400 mm. y alto:750 mm

DESCRIPCION: puesto operativo compuesto por 4 posiciones simples enfrentadas dos a dos.

TAPA: placa de aglomerado de alta densidad, de 1ra calidad y esp.= 25 mm, enchapada en ambas caras en laminado plástico tipo Superplac color: **CENIZA**. Con cantos rectos en PVC o tipo ABS, de esp.= 2mm y aristas redondeadas, color igual a las caras, aplicados con adhesivos termofusibles. Las tapas serán fijadas a la base mediante herrajes internos.

BASE: estructura de patas y perfiles horizontales en aleación de aluminio extruido que aseguren su estabilidad, fijados mediante piezas de unión y anclaje superior en inyectado de aleación de aluminio con tratamiento que asegure su durabilidad. Terminación en anodizado natural semimate.

Las patas - en aleación AA6063T, tendrán una sección aproximada y equivalente a 100 x 50 mm., y un espesor de aluminio no menor a 1,6mm. Estarán articuladas internamente con varilla roscada de como mínimo 8mm de diámetro, y llevarán patines reguladores de altura insertos en su base.

Los perfiles horizontales – ubicados perimetrales a la tapa –determinaran en conjunto con esta -una altura final de vista total entre 40mm y 65mm máximo.

Las fijaciones de los elementos se realizarán en todos los casos con tornillería oculta.

CUBREPIERNAS: NO LLEVA

SISTEMA DE CABLEADO: cada puesto contará con cajón portatomas empotrado a la tapa, para 2 módulos dobles eléctricos (compatible marcas Cambre - SXXI o SICA – Silight), telefonía, datos y terminal de HDMI, tapa pasacables rectangular batiente en aluminio anodizado natural de dimensiones estándar: largo 300mm x 120mm- y sistema de apertura “push up” terminada con perfiles perimetrales de aluminio extruidos.

Llevarán ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm para canalización eléctrica ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacables con sus correspondientes accesorios de fijación.

PANTALLA DIVISORIA: placa de melamina de 18 mm, de 1ra. calidad, terminación laqueada en ambas caras color a definir según catalogo - altura= 300mm. Se dispondrán 2 pantallas en el sentido del largo para dividir los puestos enfrentados. Se tomarán a la tapa con herrajes de aluminio inyectado y perno de sujeción por apriete.

CAJONERA INCORPORADA: cada puesto llevará una cajonera suspendida de 2 cajones en uno de sus laterales, ubicación a determinar, será de 30cm de frente con cerradura y llave.

ESTE PUESTO PUEDE SOLICITARSE SIN CAJONERAS INCORPORADAS, EN ESTE CASO SE PODRA COMPLEMENTAR CON LA FICHA CM2: CAJONERA MOVIL DE 0.30m DE FRENTE.

ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN: Tapa y estructura de base con o sin cajoneras incorporadas, conformando un conjunto sólido y estable.




Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.

Las imágenes son ilustrativas.

ESCRITORIO: PUESTO OPERATIVO CUADRUPLE

Código: E4

CROQUIS TÉCNICO

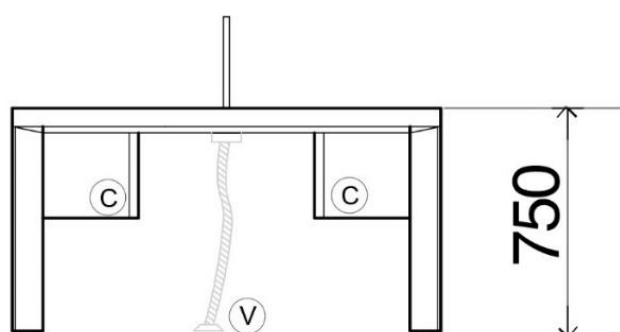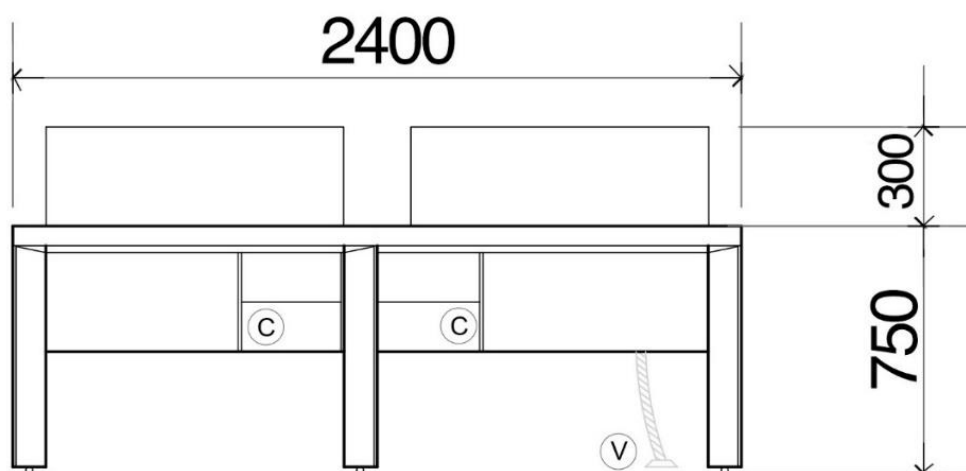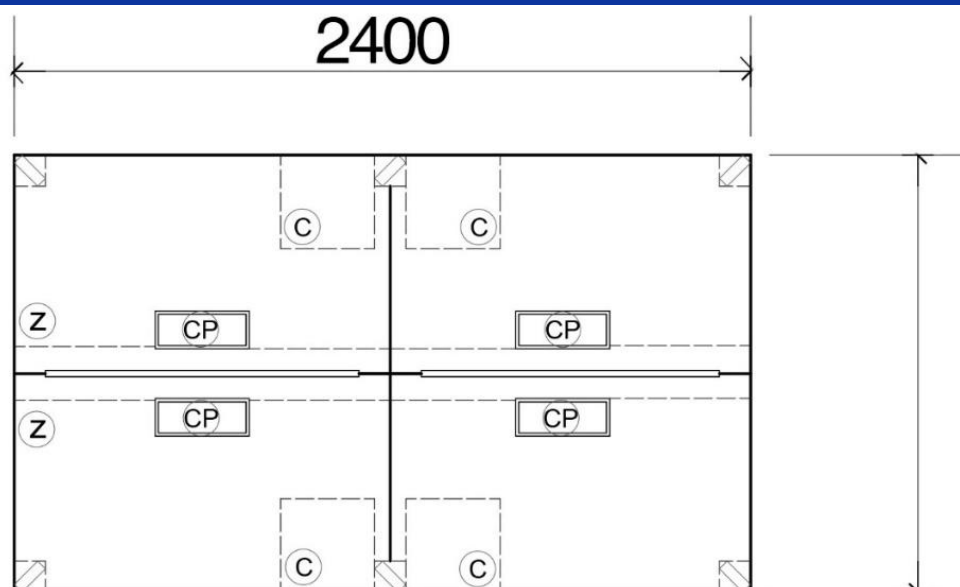

- (C) Cajon
- (CP) Cajon pasacables
- (Z) Zocalo/Canal
- (V) Vertebra no incluida
- (C) Cajonera incorporada
- (P) Patin regulador

*Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.
Las imágenes son ilustrativas.*