

ESCRITORIO: PUESTO OPERATIVO GERENCIAL

Código: EG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES: 1.600 mm. x 800 mm. y alto:750 mm

DESCRIPCION: puesto gerencial simple de una posición.

TAPA: placa de aglomerado de alta densidad, de 1ra calidad y esp.= 25 mm, enchapada en ambas caras en laminado plástico tipo Superplac color: **CENIZA**. Con cantos rectos en PVC o tipo ABS, de esp.= 2mm y aristas redondeadas, color igual a las caras, aplicados con adhesivos termofusibles. Las tapas serán fijadas a la base mediante herrajes internos.

BASE: estructura de patas y perfiles horizontales en aleación de aluminio extruido que aseguren su estabilidad, fijados mediante piezas de unión y anclaje superior en inyectado de aleación de aluminio con tratamiento que asegure su durabilidad. Terminación en anodizado natural semimate.

Las patas - en aleación AA6063T, tendrán una sección aproximada y equivalente a 100 x 50 mm., y un espesor de aluminio no menor a 1,6mm. Estarán articuladas internamente con varilla roscada de como mínimo 8mm de diámetro, y llevarán patines reguladores de altura insertos en su base.

Los perfiles horizontales – ubicados perimetrales a la tapa –determinaran en conjunto con esta -una altura final de vista total entre 40mm y 65mm máximo.

Las fijaciones de los elementos se realizarán en todos los casos con tornillería oculta.

SISTEMA DE CABLEADO: el puesto contará con cajón portatomos empotrado a la tapa, para 2 módulos dobles eléctricos (compatible marca Cambre - SXXI o SICA – Silight), telefonía, datos y terminal de HDMI, tapa pasacables rectangular batiente en aluminio anodizado natural de dimensiones estándar: largo 300mm x 120mm- y sistema de apertura “push up”, terminada con perfiles perimetrales de aluminio extruidos.

Llevará ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm para canalización eléctrica bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacables con sus correspondientes accesorios de fijación.

CUBREPIERNAS: placa de aglomerado de 18 mm, de 1ra. calidad enchapada en ambas caras con laminado plástico color: **CENIZA** - altura= 300mm. Se colocarán con sus correspondientes herrajes de conexión metálicos y accionamiento excéntrico.


CAJONERA: EN CASO DE SER NECESARIO SE COMPLEMENTARÁ LA SOLICITUD CON LA FICHA CM1: CAJONERA MOVIL.

ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN: Tapa y estructura de base sin cajonera incorporada, conformando un conjunto sólido y estable.

Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.

Las imágenes son ilustrativas.

CROQUIS TÉCNICO

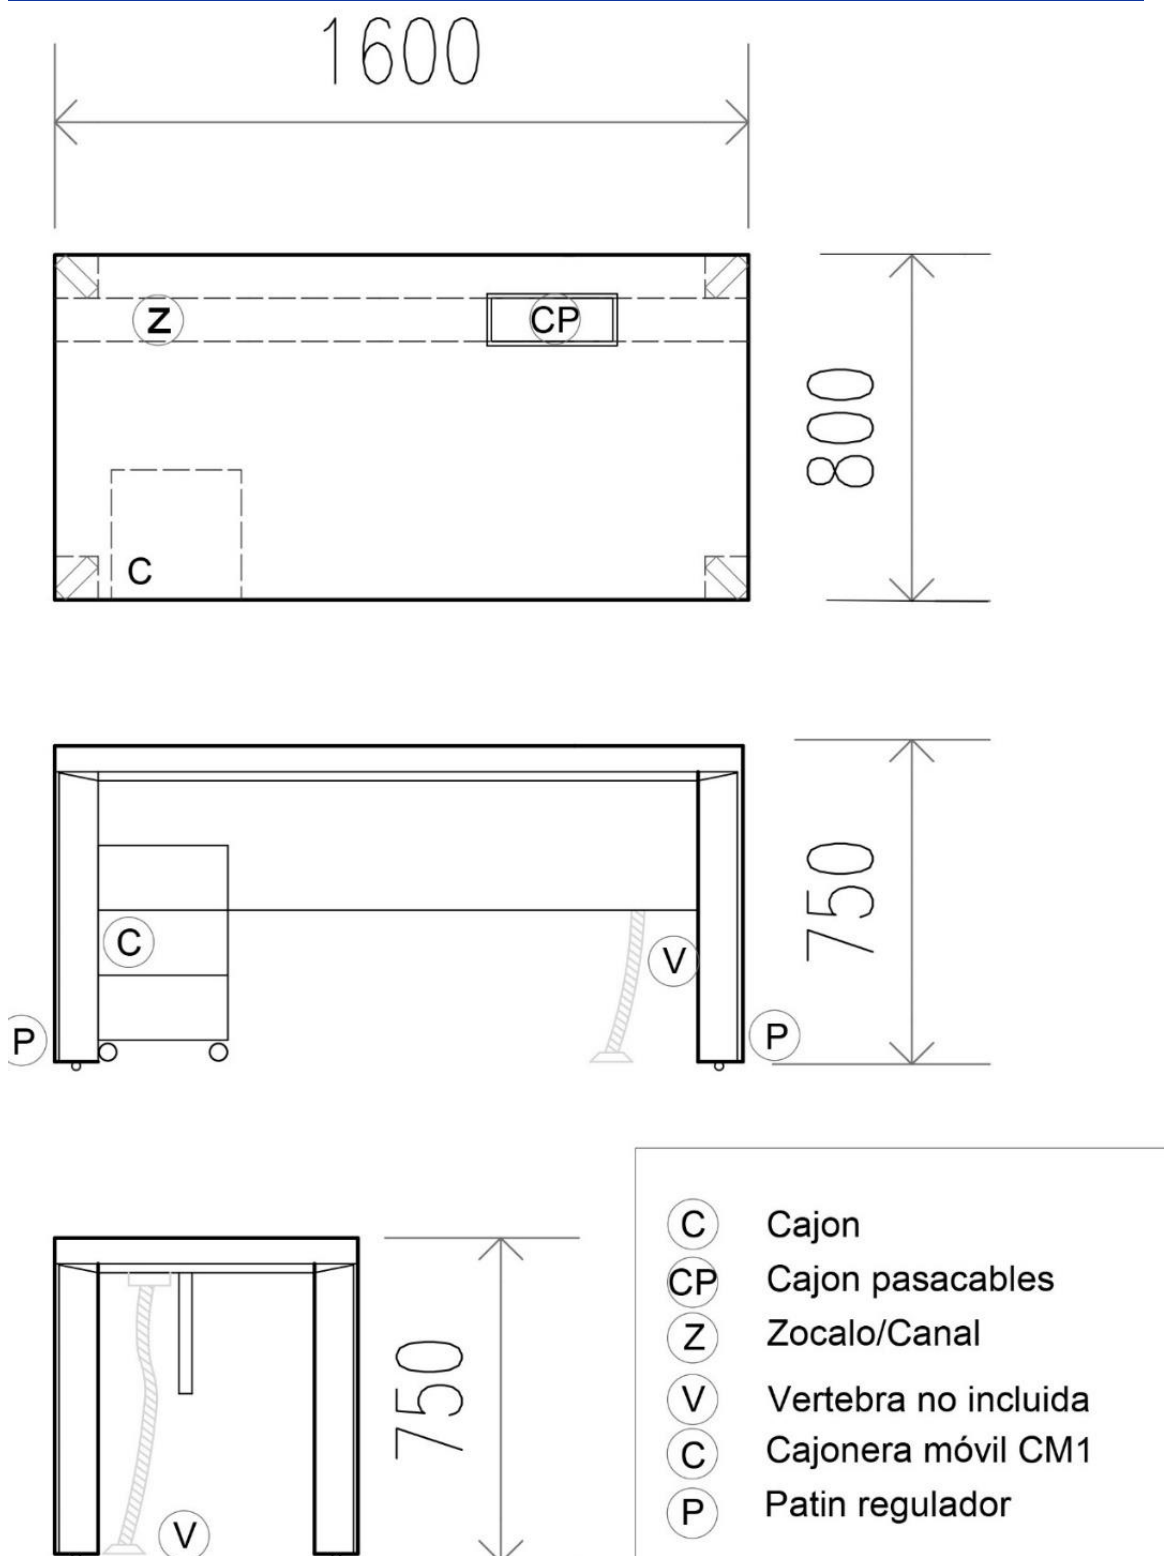

*Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.
Las imágenes son ilustrativas.*