

DIVISOR LATERAL. PUESTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ubicar divisor entre puestos

Código: LAP2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:

LARGO:..... 1400 mm

ALTO:.....1400 mm

ESTRUCTURA

Tabique modular de 50mm de espesor con un marco de perfilera de aluminio de alta resistencia (alineación AA6063T) y acabado estándar: anodizado natural mate. Con estructura interna y tapas de terciado o similar para entelar.

En su parte inferior llevara una pieza de 100mm de altura a modo de zócalo.

CONFIGURACION

Ciego, entelado en t/ MARATHON color AZUL, con tratamiento antimanchas e ignifugo.

Los encuentros serán a tope y al mismo nivel entre sus partes.

Llevará un hueco pasacable de 80mm de diámetro, así como tres orificios para anclajes pasantes que vinculen los puestos. En todos los casos llevara terminación de los orificios para proteger la tela. Ubicación s/ croquis.

Llevará regatones de nivelación, regulables, de poliamida y perno metálico roscado RW 5/16" sobre insertos de acero para su apoyo al piso.

INTERIOR: Con aislante acústico.

VINCULACIONES: Por tratarse de una pieza individual a vincular con escritorios, debe contemplar su mecanizado en correspondencia con el modelo exclusivamente de escritorio E1.

ELEMENTOS DE CONFORMACION:

Panel ciego entelado a utilizar como separador entre puestos de trabajo de Atención Publico.

NOTA: Las medidas son aproximadas y en milímetros. Se aceptaran modificaciones respecto a las dimensiones de hasta un 5 % en más o menos.


DIVISOR LATERAL. PUESTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ubicar divisor entre puestos

Código: LAP2



CROQUIS TÉCNICO

ESQUEMA Y DIMENSIONES:

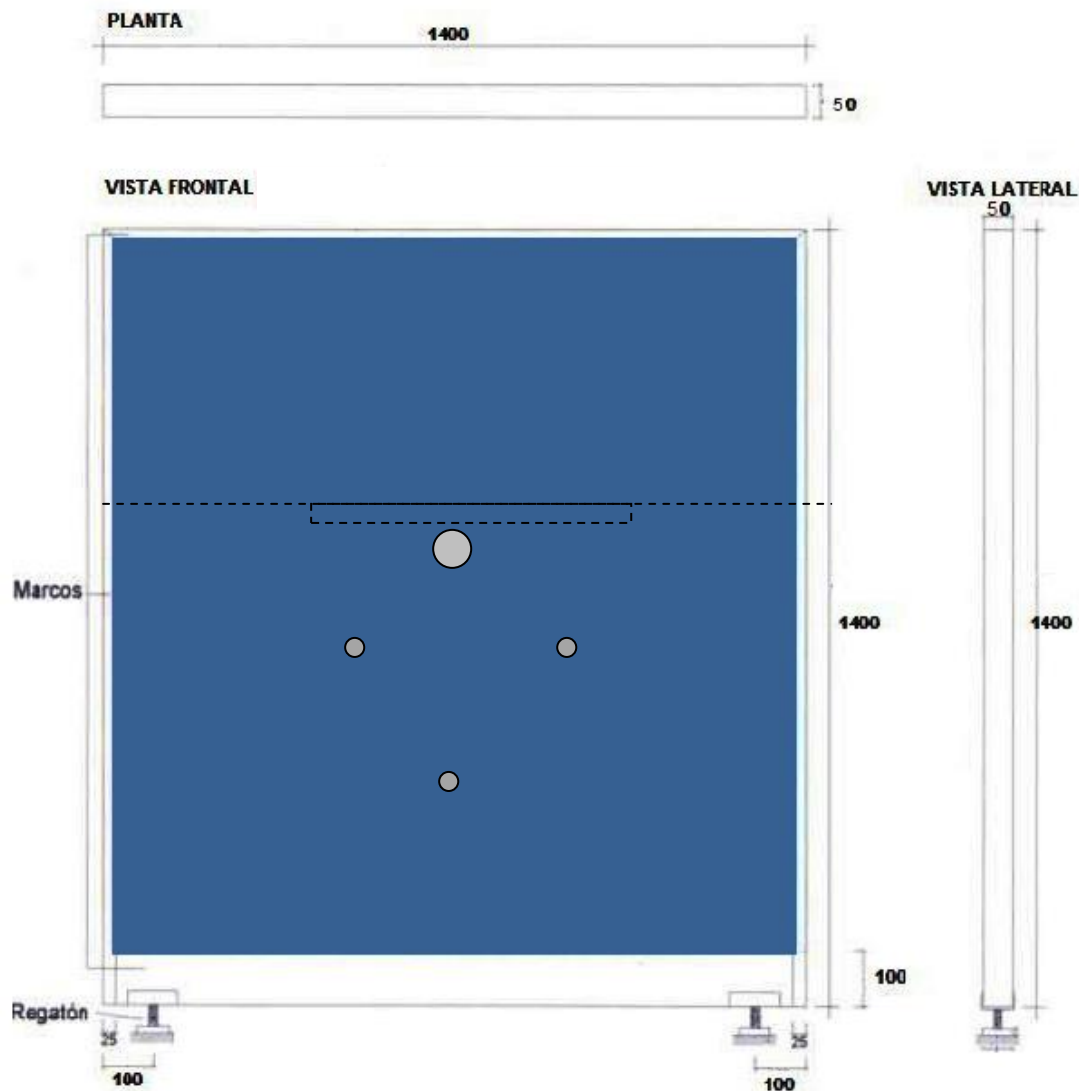

NOTA: Las medidas son aproximadas y en milímetros. Se aceptaran modificaciones respecto a las dimensiones de hasta un 5 % en más o menos.

**La imagen es ilustrativa*