

SILLA GIRATORIA OPERATIVA (empleados, jefatura, subgerentes)

Código: SG2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:

ASIENTO:

PROFUNDIDAD.....510 mm.

ANCHO:520 mm.

RESPALDO:

ANCHO:.....mínimo 450mm

ALTO:.....mínimo 440mm

ALTURA TOTAL:

mínimo 950-1050 mm

MATERIALES:

ASIENTO Y RESPALDO: Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio, y coloreado en su masa en color negro, con una malla de red tensada color negro.

El asiento en su interior estará conformado con una base de madera multilaminada o con un moldeado en polipropileno reforzado,

En ambos casos estará recubierto con espuma de poliuretano expandido de alta densidad 45 kg/m³ mínimo y tapizado con tela marathón color negro.

APOYABRAZOS: Apoyabrazos fijos y de forma anatómica, moldeado en polipropileno color negro.

MECANISMO: Giratorio y de regulación de altura para el asiento, con basculación de movimiento angular para el respaldo y para el asiento. Con traba y regulación de tensión por tornillo para auto compensación de peso aplicado. Regulación de profundidad del asiento con autoretorno y accionamiento de palanca levadiza.

El mecanismo de soporte del asiento y respaldo está conformado de chapa de acero de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca con movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y movimiento adentro/afuera para accionar la traba de basculación.

La columna central constituida por un cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento neumático a pistón clavado en un extremo a la base estrella y en el otro a la piastra del mecanismo.

RAYOS DE LA BASE: Base estrella de 5 brazos, plástica de diam. Mínimo 640mm, moldeada en NYLON con refuerzos internos, coloreada en su masa en color negro.

RUEDAS: Ruedas de diámetro de 60mm, de doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de doble sujeción de acero.

CERTIFICACIONES: Las sillas deberán tener certificado de Ergonometría del INTI bajo norma UNE EN 1335-1,2,3.

GARANTÍA: Mínimo 3 años por defecto de fabricación.


SILLA GIRATORIA OPERATIVA (empleados, jefatura, subgerentes)

Código: SG2



CROQUIS TÉCNICO

ESQUEMA Y DIMENSIONES:

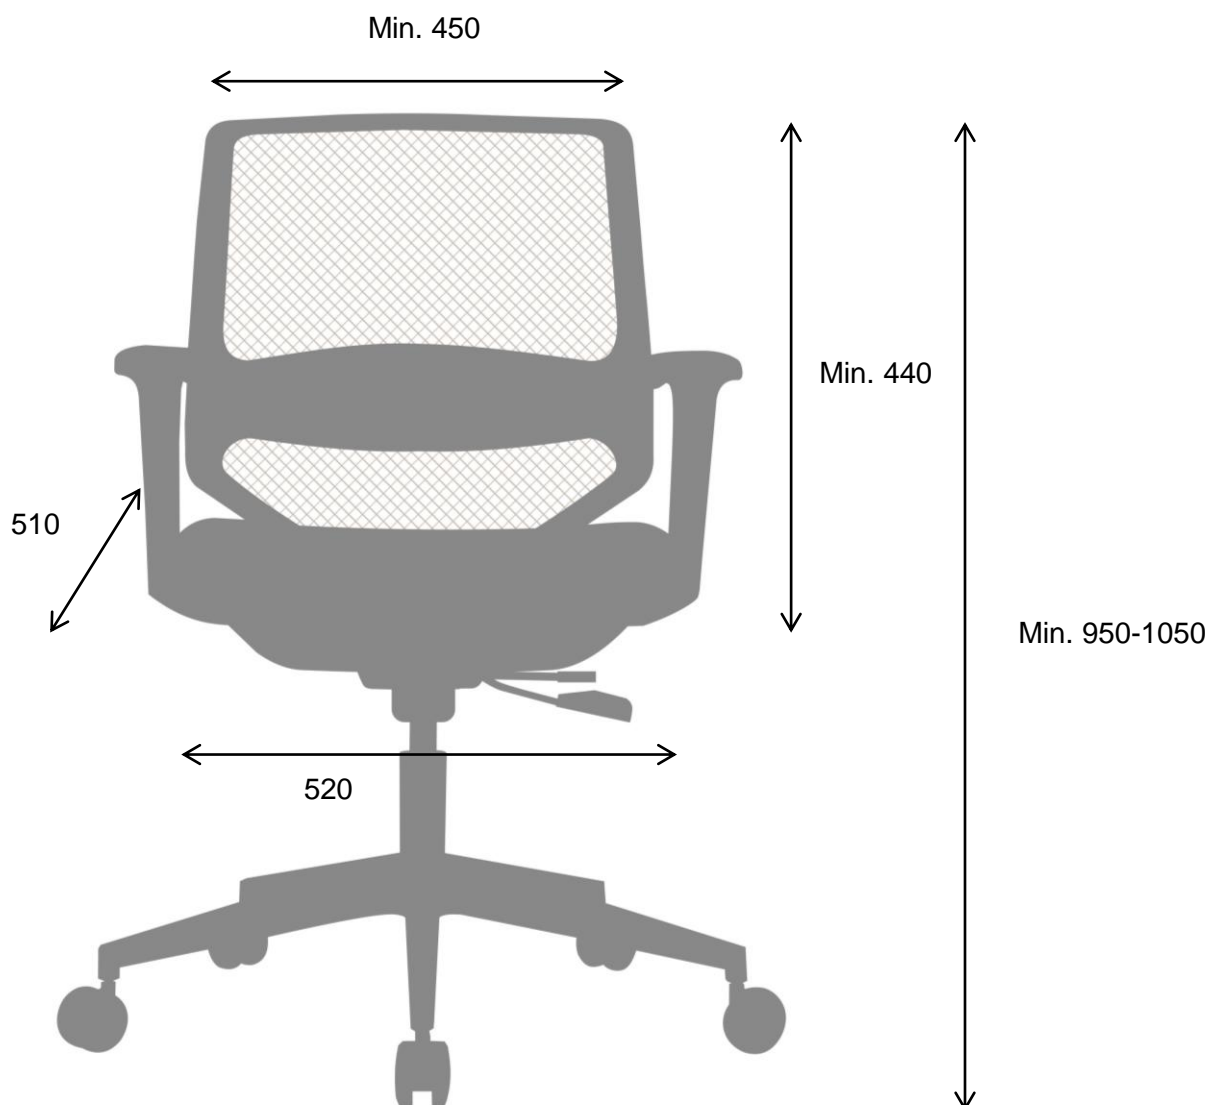

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros, se aceptarán modificaciones respecto a las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos

*La imagen es ilustrativa