

**SILLA GIRATORIA GERENCIAL (gerentes y directores)**

**Código: SGCIAL**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### **DIMENSIONES:**

**ASIENTO:**

PROFUNDIDAD.....510 mm.

ANCHO: .....520 mm.

**RESPALDO:**

ANCHO:.....mínimo 440mm

ALTO:.....mínimo 580mm

**ALTURA TOTAL:**

mínimo 1000-1100mm

### **MATERIALES:**

**ASIENTO Y RESPALDO:** Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio, y coloreado en su masa en color negro, con una malla de red tensada y apoyo lumbar, color negro.

El asiento en su interior estará conformado con una base de madera multilaminada o con un moldeado en polipropileno reforzado,

En ambos casos estará recubierto con espuma de poliuretano expandido de alta densidad 45 kg/m<sup>3</sup> mínimo y tapizado en ecocuero negro.

**APOYABRAZOS:** Apoyabrazos regulables en altura y de forma anatómica, moldeado en polipropileno color negro.

**MECANISMO:** Giratorio y de regulación de altura para el asiento, con basculación de movimiento angular para el respaldo y para el asiento, tipo Syncro. Con traba y regulación de tensión por tornillo para auto compensación de peso aplicado. Regulación de profundidad del asiento con autoretorno y accionamiento de palanca levadiza.

El mecanismo de soporte del asiento y respaldo está conformado de chapa de acero de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca con movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y movimiento adentro/afuera para accionar la traba de basculación.

La columna central constituida por un cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento neumático a pistón clavado en un extremo a la base estrella y en el otro a la piastra del mecanismo.

**RAYOS DE LA BASE:** Base estrella de 5 brazos, metálica cromada de diam. mínimo 640mm.

**RUEDAS:** Ruedas de diámetro de 60mm, de doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de doble sujeción de acero.

### **CERTIFICACIONES:**

Las sillas deberán tener certificado de Ergonomía del INTI bajo norma UNE EN 13351,2,3.

**GARANTIA:** Mínimo 3 años por defecto de fabricación.


SILLA GIRATORIA GERENCIAL (gerentes y directores)

Código: SGCIAL



CROQUIS TÉCNICO

**ESQUEMA Y DIMENSIONES:**

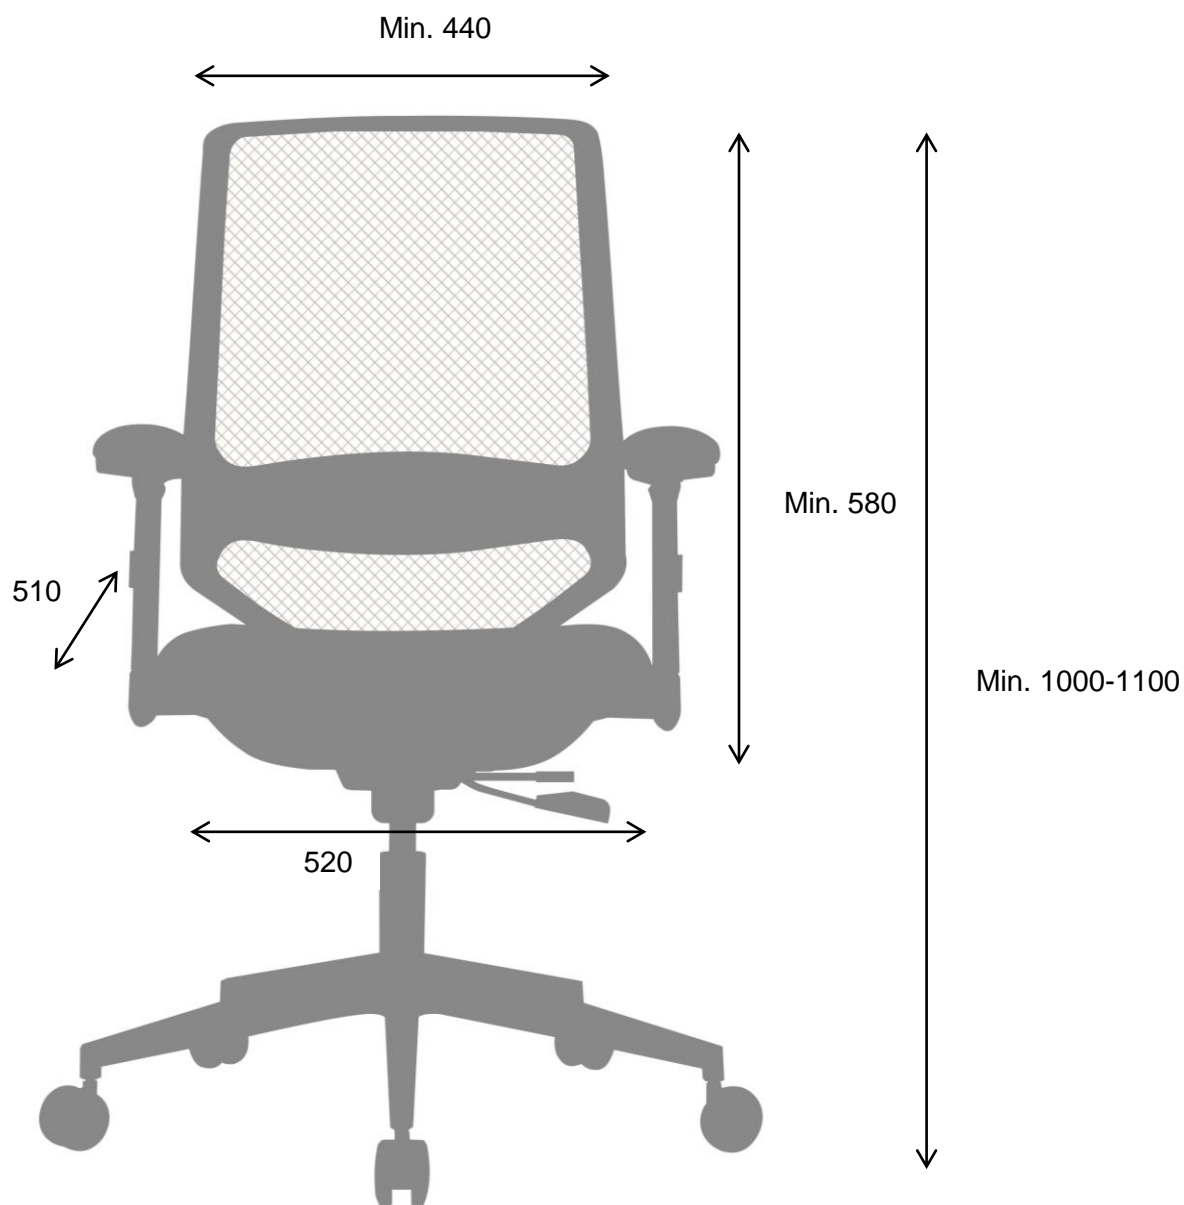

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros, se aceptarán modificaciones respecto a las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos

\*La imagen es ilustrativa